

TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA IRA SECCION, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. It lists various construction and maintenance items such as 'DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES', 'DEMOLICIONES', and 'CORTE DE PISOS' with their respective quantities and costs.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA IRA SECCION, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. Contains items like HERRAMIENTA MANUAL, REPARACION PARA CORREGIR DESPRENDIMIENTO DE APLANADO, CADENA ó CASTILLO DE CONCRETO, etc.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORB
D.PPP/I'ORB/I'RG

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.



**Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023


CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
030112	4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #4 DE F'Y= 4200KG/CM2, INCLUYE:SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	138.01	\$ 40.04	\$ 5,525.92
	Total de ESTRUCTURAS			\$	101,489.81
	** CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **				
	Total de ESTRUCTURAS			\$	101,489.81
	** CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **				
4.0	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
4.1	ALBAÑILERIA				
040128	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40cms., DE 15cms. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMUN, EL BLOCK ES VIBRADO Y DE 1ª CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIOS, U.O.T.	M2	42.00	\$ 420.48	\$ 17,660.16
040140	FIRME DE CONCRETO DE F'C= 150KG/CM2 DE 8cms DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION, U.O.T.	M2	48.00	\$ 334.91	\$ 16,075.68
040209	RAMPAS DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 DE 10 cms SIN ARMAR RAYADO ANTIDERRAPANTE DE 1.20 CM. ANCHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PINTURA Y SEÑALAMIENTO DE LOGOTIPO. VER PROYECTO. U.O.T.	ML	1.50	\$ 1,055.32	\$ 1,582.98
041347	RASQUETEADO CON ESMERIL O CEPILLO DE ALAMBRE O ESPATULA DE PINTURA VINILICA O ESMALTE EN MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	150.00	\$ 32.24	\$ 4,836.00
040197	ENTORTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 3cms DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 CON FESTERGRAL Ó SIMILAR INTEGRADO; DE 0.00 A 10. MTS, INCLUYE: FESTERBOND Ó SIMILAR PARA ADHERIR MORTERO NUEVO CON CONCRETO VIEJO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. U.O.T.	M2	80.00	\$ 202.25	\$ 16,180.00
040306	EMBOQUILLADO EN VANOS, PUERTAS, VENTANAS Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1:5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, CERNIR ARENA, ACABADO FINO, REMATES, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	ML	80.00	\$ 134.84	\$ 10,787.20
	Total de ALBAÑILERIA			\$	67,122.02
	** SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 02/100 M.N. **				
4.3	ACABADOS				
042303	APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA CON UN ESPECTRO DE PROTECCION ANTIVIRAL Y/O ANTIBACTERIAL, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 0.980-1.35 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 100-125 U. KREBS,	M2	400.00	\$ 82.87	\$ 33,148.00

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023


CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO BLANCO Y COLORES 0 A 4.0 U.B. @85°, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.				
040309	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1: 2:6 A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: ACABADO CON LLANA DE MADERA, MATERIAL, CERNIR ARENA, ACABADO FINO, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	120.00	\$ 176.02	\$ 21,122.40
040450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA PENSADA ESMALTADA DE 37X37cms MOD. VALLANO PEI IV PARA (TRAFICO INTENSO) O SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO, JUNTEADA CON BOQUILLEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. U.C.T.	M2	48.00	\$ 412.57	\$ 19,803.36
040438	SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA EN MUROS ACABADO PULIDO A BASE DE PEGA-AZULEJOS MCA. MADISON O SIMILAR, CON SELLADOR 5X1, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS.	M2	350.00	\$ 150.73	\$ 52,755.50
040394	SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA ACABADO PULIDO EN PLAFON A BASE DE PEGA-AZULEJO MCA. MADISON O SIMILAR, CON SELLADOR 5X1, INCLUYE: HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA, U.O.T.	M2	80.00	\$ 161.99	\$ 12,959.20
042566	APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO SBS DE 4.00MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA -18°C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 311.4N, ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS SBS>110°C INTEMPERISMO ACELERADO MENOR AL 10%. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFÁLTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS CON MANTO PREFABRICADO TIPO LISO, DETALLADO EN: BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS; EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERÁ SER HOMOGÉNEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERÁ CONSIDERAR: MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO.	M2	80.00	\$ 331.54	\$ 26,523.20
Total de ACABADOS				\$	166,311.66

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VIGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Fisica Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. Includes sub-totals for ALBAÑILERIA Y ACABADOS, ALUMINIOS, and HERRERIA.


ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

ELABORO:A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

Handwritten signature

Handwritten signature



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023


CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
062386	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TROFFER DE SOBREPONER DE 0.30 X 1.22 MTS. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER ELECTROSTATICAMENTE, TROQUELADA, CON MARCO ABATIBLE DESMONTABLE MAT-121, DIFUSOR PRISMATICO DE ACRILICO 100% DE 3MM DE ESPESOR K23, 2 LAMPARAS PHILIPS ESSENTIAL LED DE 18 WATTS CAT. 929001947811, T8 6500° K, 3,700 LUMENES POR LAMPARA, MULTIVOLTAJE 100-240V, 30,000 HORAS VIDA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.	PZA	5.00	\$ 1,719.44	\$ 8,597.20
Total de ELECTRICAS				\$	29,250.35
** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 35/100 M.N. **					
Total de INSTALACIONES				\$	29,250.35
** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 35/100 M.N. **					
Total de EDIFICIO A				\$	555,530.85
** QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 85/100 M.N. **					
EDIF B	EDIFICIO B				
1.0	DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES				
1.1	DESMANTELAMIENTO				
010462	DESMANTELAMIENTO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP, INCLUYE: RECUPERACION, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.	PZA	4.00	\$ 87.40	\$ 349.60
010473	DESMANTELAMIENTO DE SALIDA ELECTRICA, INCLUYE: RETIRO Y RECUPERACION DE CABLE, CHALUPA, APAGADOR, CONTACTO, ESTIBA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.	SAL	5.00	\$ 201.54	\$ 1,007.70
010171	DESMANTELAMIENTO DE CENTRO DE CARGA DE 1 A 30 CIRCUITOS, INCLUYE: RECUPERACION, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.	PZA	1.00	\$ 347.48	\$ 347.48
010107	DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA, VENTILADORES, APAGADORES Y CONTACTOS, INCLUYE: EXTRAER CONDUCTORES ELECTRICOS. ACARREO DENTRO DE LA OBRA SEGUN INDIQUE SUPERVISION.	PZA	11.00	\$ 167.66	\$ 1,844.26
010472	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLE DE BAÑO WC, LAVABO, MINGITORIO, VERTEDERO, TARJA, OVALIN, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA OBRA, ACARREO DEL MATERIAL DE 20 A 50m Y ORDENAMIENTO DEL MATERIAL DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	6.00	\$ 407.40	\$ 2,444.40
Total de DESMANTELAMIENTO				\$	5,993.44
** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **					
1.3	DEMOLICIONES				
010304	DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.	M2	5.00	\$ 36.88	\$ 184.40

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO:A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA IRA SECCION, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. It lists various construction and maintenance items with their respective units and costs.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA IRA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	5 DE 10X20 cms Y CORTE A 45 G. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.				
040197	ENTORTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 3cms DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 CON FESTERGRAL Ó SIMILAR INTEGRADO; DE 0.00 A 10. MTS, INCLUYE: FESTERBOND Ó SIMILAR PARA ADHERIR MORTERO NUEVO CON CONCRETO VIEJO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. U.O.T.	M2	100.00	\$ 202.25	\$ 20,225.00
040306	EMBOQUILLADO EN VANOS, PUERTAS, VENTANAS Y MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1:5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, CERNIR ARENA, ACABADO FINO, REMATES, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	ML	10.00	\$ 134.84	\$ 1,348.40
Total de ALBAÑILERIA				\$	53,782.13
** CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **					
4.3	ACABADOS				
042303	APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA CON UN ESPECTRO DE PROTECCION ANTIVIRAL Y/O ANTIBACTERIAL, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 0.980-1.35 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 100-125 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO BLANCO Y COLORES 0 A 4.0 U.B. @85°, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	300.00	\$ 82.87	\$ 24,861.00
040309	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1: 2:6 A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: ACABADO CON LLANA DE MADERA, MATERIAL, CERNIR ARENA, ACABADO FINO, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	350.00	\$ 176.02	\$ 61,607.00
040450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 37X37cms MOD. VALLANO PEI IV PARA (TRAFICO INTENSO) O SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO, JUNTEADA CON BOQUILLEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. U.O.T.	M2	48.00	\$ 412.57	\$ 19,803.36
040438	SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA EN MUROS ACABADO PULIDO A BASE DE PEGA-AZULEJOS MCA. MADISON O SIMILAR, CON SELLADOR 5X1, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS.	M2	250.00	\$ 150.73	\$ 37,682.50
040394	SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA ACABADO PULIDO EN PLAFON A BASE DE PEGA-AZULEJO MCA. MADISON O SIMILAR, CON SELLADOR 5X1, INCLUYE: HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA, U.O.T.	M2	100.00	\$ 161.99	\$ 16,199.00
042566	APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE	M2	100.00	\$ 331.54	\$ 33,154.00

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA IRA SECCION, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. Includes rows for ACABADOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, and ALUMINIOS.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG

Handwritten signature

Bulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

Handwritten signature



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA IRA SECCION, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. Includes items like 'NATURAL LINEA ECONOMICA DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6mm Y JALADERA SENCILLA', 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR ESMALTADO A FUEGO', 'SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBO PVC LIGERO', etc.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Fisica Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. It lists various maintenance and demolition items with their respective units and costs.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Bulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. Contains detailed list of construction items and their costs.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Handwritten signatures and stamps at the bottom left.

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DP1205D. RIBERA ALTA IRA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.				
040309	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1: 2:6 A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: ACABADO CON LLANA DE MADERA, MATERIAL, CERNIR, ARENA, ACABADO FINO, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	200.00	\$ 176.02	\$ 35,204.00
040450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 37X37cms MOD. VALLANO PEI IV PARA (TRAFICO INTENSO) O SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO, JUNTEADA CON BOQUILLEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. U.O.T.	M2	100.00	\$ 412.57	\$ 41,257.00
040438	SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA EN MUROS ACABADO PULIDO A BASE DE PEGA-AZULEJOS MCA. MADISON O SIMILAR, CON SELLADOR 5X1, INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS.	M2	500.00	\$ 150.73	\$ 75,365.00
040394	SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA ACABADO PULIDO EN PLAFON A BASE DE PEGA-AZULEJO MCA. MADISON O SIMILAR, CON SELLADOR 5X1, INCLUYE: HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA, U.O.T.	M2	160.00	\$ 161.99	\$ 25,918.40
042566	APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO SBS DE 4.00MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA -18°C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 311.4N, ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS SBS>110°C INTEMPERISMO ACELERADO MENOR AL 10%. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFÁLTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS CON MANTO PREFABRICADO TIPO LISO, DETALLADO EN: BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS; EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERÁ SER HOMOGÉNEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERÁ CONSIDERAR: MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO.	M2	160.00	\$ 331.54	\$ 53,046.40


Total de ACABADOS \$ 263,938.80
** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **

Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS \$ 402,626.90
** CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 90/100 M.N. **

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'IRGA
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'IRGA



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA IRA SECCION, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. It lists various construction items like HERRERIA, ALUMINIOS, and INSTALACIONES with their respective quantities and prices.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORB
D.PPP/I'ORB/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Fisica Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. It lists various electrical and construction items with their respective quantities and prices.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de DEMOLICIONES			\$	8,826.40
	** OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES			\$	8,826.40
	** OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **				
4.0	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
4.1	ALBAÑILERIA				
041347	RASQUETEADO CON ESMERIL O CEPILLO DE ALAMBRE O ESPATULA DE PINTURA VINILICA O ESMALTE EN MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	250.00	\$ 32.24	\$ 8,060.00
040197	ENTORTADO EN LOSA PARA DAR PENDIENTE DE 3cms DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 CON FESTERGRAL Ó SIMILAR INTEGRADO; DE 0.00 A 10. MTS, INCLUYE: FESTERBOND Ó SIMILAR PARA ADHERIR MORTERO NUEVO CON CONCRETO VIEJO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. U.O.T.	M2	80.00	\$ 202.25	\$ 16,180.00
	Total de ALBAÑILERIA			\$	24,240.00
	** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **				
4.3	ACABADOS				
042566	APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO SBS DE 4.00MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA -18°C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 311.4N, ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS SBS>110°C INTEMPERISMO ACELERADO MENOR AL 10%. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFÁLTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS CON MANTO PREFABRICADO TIPO LISO, DETALLADO EN: BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS; EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERÁ SER HOMOGÉNEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERÁ CONSIDERAR: MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO.	M2	80.00	\$ 331.54	\$ 26,523.20
	Total de ACABADOS			\$	26,523.20
	** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N. **				
	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS			\$	50,763.20
	** CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **				

6.0 INSTALACIONES

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VIGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORB
D.PPP/I'ORB/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA IRA SECCION, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. Rows include categories like ELECTRICAS, OBRA COMPLEMENTARIA, and DEMOLICIONES with specific item details and prices.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPRI205D. RIBERA ALTA IRA SECCION, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. It lists various construction items like 'Total de DEMOLICIONES', 'Total de DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES', and specific items under categories 2.0, 2.2, 4.0, and 4.1.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
11/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio unitario, Total. It lists various construction materials and services like ramps, painting, and ironwork with their respective quantities and prices.

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA IRA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023


CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIALES. U.O.T. VER PLANO				
	Total de HERRERIA			\$	94,725.06
	** NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N. **				
5.3	CERCAS Y PORTONES				
050398	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON 55X55 CALIBRE 10 DE 1.50mts. DE ALTURA GALVANIZADA, INCLUYE: POSTES, ESQUINEROS, RETENIDA, BARRA SUPERIOR CAL. 18 Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU REALIZACION. U.O.T. (VER PROYECTO).	ML	150.00	\$ 537.46	\$ 80,619.00
	Total de CERCAS Y PORTONES			\$	80,619.00
	** OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de HERRERIA			\$	175,344.06
	** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. **				
6.0	INSTALACIONES				
6.1	ELECTRICAS				
061442	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE, MODELO PT-80W. TERMINADO GRIS CON PANTALLA DE VIDRIO. CON UN CONSUMO DE POTENCIA DE 80 WATTS, TENSION NOMINAL DE 100-277V. DIMENSIONES DE 450*523*mm, BASE DE 3 PULGADAS, 8,000 LUMENES, CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500°K. FOTOCELDA INCLUIDA, INDICE DE PROTECCION IP65. 3 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION NOM ANCE MARCA TECNOLED O SIMILAR Y POSTE METALICO CON TUBO DE FIERRO CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO Y 7 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: CABLE DEL No. 10 (8.50 MTS), ANCLAS, TUERCAS, ARANDELAS DE PRESION, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 16,061.49	\$ 64,245.96
060228	FABRICACION DE BASE DE CONCRETO PARA LUMINARIA PUNTA DE POSTE, INCLUYE: ANCLA, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA, EXCAVACION, TUBO DE PVC, ETC., U.O.T.	PZA	4.00	\$ 1,932.58	\$ 7,730.32
060146	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 35mm, INCLUYE: ENCOFRADO DE CONCRETO DE F'C= 100KG/CM2, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. U.O.T.	ML	105.00	\$ 178.18	\$ 18,708.90
	Total de ELECTRICAS			\$	90,685.18
	** NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIONES			\$	90,685.18
	** NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **				
	Total de OBRA COMPLEMENTARIA			\$	674,549.11
	** SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	2'316,531.39
	** DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N. **				

ARCHIVO: 2010/Z-1/012 (07000622)
VUGENTE PARA CONCURSO
19/Abr/2023

Boulevard del Centro #302, Fracc. Electricistas, C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. +52 (993) 3 58 00 60

ELABORO: A'DBCC
AJUSTO: A'DBCC
VALIDO: I'RG
AUTORIZO: I'ORBM
D.PPP/I'ORBM/I'RG



TABASCO

ITIFE

INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

**Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Fisica Educativa
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IN-E23-012 PAQUETE No.012
07000622.- MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA
PRIMARIA SOLEDAD G. VDA. DE ORTEGA, CON CLAVE 27DPR1205D. RIBERA ALTA 1RA SECCION, MPIO. DE
CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BASICO.

11/Abr/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

Impuesto \$	370,645.02
Total \$	2'687,176.41

** DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. **

1914

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILL.

REPORT ON THE RESEARCHES OF
DR. J. H. VAN VLECK
DURING HIS VISIT TO THE
UNIVERSITY OF CHICAGO
IN 1914

BY DR. J. H. VAN VLECK

CHICAGO, ILL., 1914

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILL.



BANCO KM. 41

Villahermosa, Tabasco, a 19 De Diciembre de 2022

At'n Ing. Guadalupe Hernández López

A continuación, tenemos a bien presentar nuestra cotización de material pétreo L.A.B.:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
M3	1,950.00	Arenilla	\$ 80.00	\$ 156,000.00
			I.V.A	\$ 24,960.00
			TOTAL	\$ 180,960.00

- EL PRECIO ES MAS IVA
- PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO


Sin otro particular por el momento, quedo a su entere disposición de servicio.

Atentamente

ING. PEDRO LARA SANTIAGO
ENCARGADO

CARRETERA FEDERAL 180, FRONTERA - VILLAHERMOSA KM. 41+500, MPIO DE CENTLA, TABASCO.

CALCULO DE COSTO DE MATERIAL DE BANCO A LA UBICACIÓN DE LA OBRA

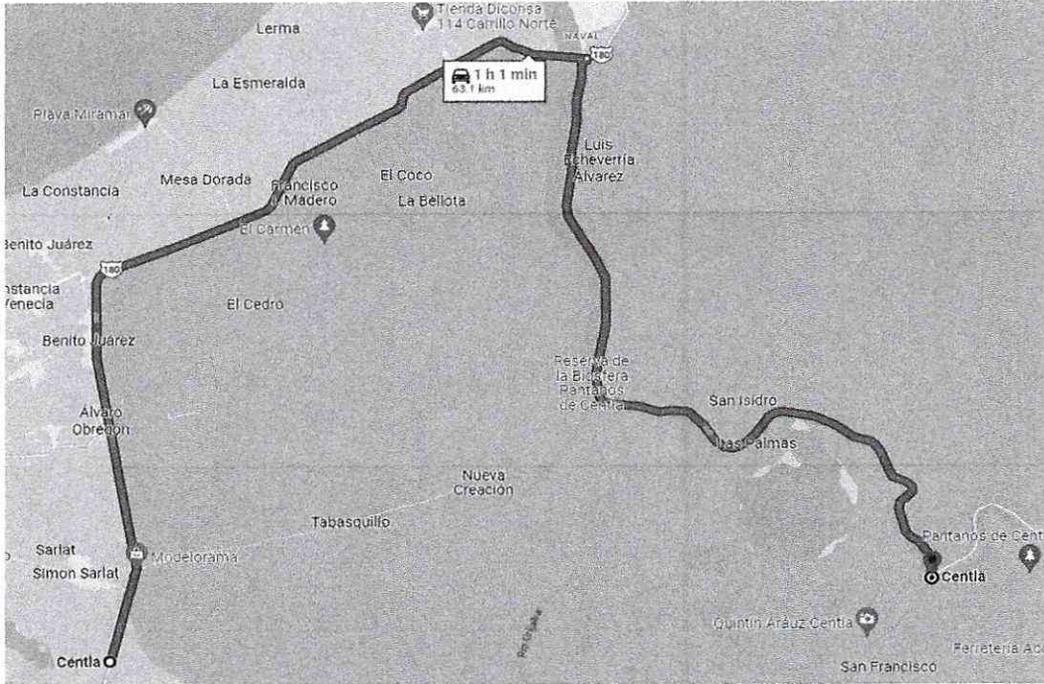

BANCO KM 41

			DISTANCIA	63.1 KM
1er km	\$ 13.79 m3 x	1 km = \$	13.79	
Del km 2 al km 20	\$ 5.31 m3 x	19.0 km = \$	100.89	
Del km 21 en adelante	\$ 5.07 m3 x	43.1 km = \$	218.52	
		Subtotal = \$	333.20	
Costo de material (arenilla) en banco por m3.		= \$	80.00	
		Total = \$	413.20 x m3	



Villahermosa, Tabasco, a 11 de Enero de 2023

Folio de Cotización: **LS-8279-01-2023**

ITIFE		
Atención de:	ING. ROLANDO GARCIA AQUINO.	E. Mail
Tel:	9931777947	r.garcia.aquino@hotmail.co
Proyecto:		

A continuación presentamos a su consideración nuestra cotización de los siguiente equipos:

PDA	REF	CANT	T.E.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	AMERICA-GAME-218-22	1	DISP.	LUMINARIA LED TROFFER DE SOBREPONER DE 0.30 X 1.22 MTS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER ELECTROSTATICAMENTE, TROQUELADA, CON MARCO ABATIBLE DESMONTABLE MAT-121, DIFUSOR PRISMATICO DE ACRILICO 100% DE 3MM DE ESPESOR K23, 2 LAMPARAS PHILIPS ESSENTIAL LED DE 18 WATTS CAT. 929001947811, T8 6500° K, 3,700 LUMENES POR LAMPARA, MULTIVOLTAJE 100-240V, 30,000 HORAS VIDA,	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
2	HERCULES	1	1 SEM	VENTILADOR INDUSTRIAL HERCULES DE 56" MARCA MASTER FAN	\$ 1,411.76	\$ 1,411.76
3	PCC-800	1	3 SEM	POSTE CONICO CICULAR DE 8 METROS DE ALTURA	\$ 5,350.00	\$ 5,350.00
4	EG-LS-LEPS-24W_BF	1	1 SEM	LUMINARIO LED DE SOBREPONER DE 24W, 100-240V, 1,700 lm, 6,500°K, 30 CM DE DIAMETRO. CAT EG-LS-LEPS-24W, MOD LEPS-LS, COLOR BLANCO, 3 AÑOS DE GARANTIA. MARCA ENERGAIN	\$ 380.45	\$ 380.45
5	EG-LS-AIO-60W	1	1 SEM	LUMINARIA SOLAR AUTONOMA TIPO ALL IN ONE, MODELO EG-LS-AIO-60W CON TECNOLOGIA MONOCRISTALINA DE ALTA EFICIENCIA, PANEL DE 80 WATTS. BATERIA DE LIFE PO4 DE ALTO RENDIMIENTO, AUTONOMÍA DE 3 DIAS, CAPACIDAD DE 18 AH, LUMINARIO LED CON CUERPO DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE CALOR INTERNO, ACABADO DE PINTURA CON TRATAMIENTO ANTICORRISIVO, POTENCIA DE 60 WATTS, CON SENSOR DE PRESENCIA QUE LE PERMITE AUMENTAR O REDUCIR SU INTENSIDAD DE LUMINACIÓN AL MOVIMIENTO PARA DISMINUIR CONSUMO DE ENERGIA. 10,000 LUMENES, TEMPERATURA DE COLOR DE 6,500°K, CURVA TIPO 2. PROTECCION DE IP66, MARCA ENERGAIN. GARANTIA DE 7 AÑOS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE.	\$ 14,162.40	\$ 14,162.40

Oficina:

Calle 5 No. 107, Col. Villa Los Arcos 86130, Villahermosa, Centro, Tabasco.

Tel: 993-3511970, Cel: 993-1609031 E.Mail: angelicamp@hotmail.com lsilumina@hotmail.com

Lugar de Expedicion

SUC: Periférico

COTIZACION

S03QV2-20037805

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICO, PLOMERÍA Y PINTURA, PISOS Y AZULEJOS, SANITARIOS, FERRETERÍA, LAMINAS Y MADERA

CLIENTE: C0218858	NOMBRE: DANIEL UICAB COCOM	DATOS GENERALES
DOMICILIO: MORELOS 7 HERIBERTO KEHOE 86030 VILLAHERMOSA CENTRO TAB.		FECHA: 15/01/2023 12:18:06
RFC: UICD7208276E8	TEL: 9931531488	VENDEDOR: LOPEZ SANCHEZ PREVILIANO, Sr.

CANTIDAD	UNJ	ALMACEN	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO	IMPORTE
20	PIEZA	GENA003	SACO DE CEMENTO GRIS EXTRA (50 KG)	1000	\$ 224,14	\$ 4.482,76
1	PIEZA	GENA003	SACO DE CEMENTO BLANCO (50 KG)	1001	\$ 378,45	\$ 378,45
1	PIEZA	GENA003	PEGAAZULEJO SACO 20 KG MADISON.	1016	\$ 98,92	\$ 98,92
1	PIEZA	GENA003	SACO DE CALHIDRA (22.5 KG)	1003	\$ 68,88	\$ 68,88

Previliano
9933452448

TOTAL EN LETRAS

(CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.)

OBSERVACIONES:

* SALIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 * CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO
 * SUJETO A VIGENCIA DE PROMOCIONES
 * ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

Referencia Cliente:

SUBTOTAL

\$ 5.029,01

I.V.A

\$ 804,64

TOTAL

\$ 5.833,65

UICAB COCOM DANIEL(319822)

UICD7208276E8

Fecha: lunes, 16 de enero de 2023

Folio: T106-125990

Atención:

Estatus: **AUTORIZADO**

Dirección de Fiscal:

Dirección: BUENA VISTA S/N

Colonia: VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS CP: 86250

Ciudad: TABASCO Municipio: VILLAHERMOSA

Entregar en :Domicilio Fiscal

A continuación someto a Usted la siguiente:

COTIZACION

#	Cantidad	Unidad de	Codigo SAT / Descripción	Precio Unitario	Total
2048	1	KG	30102404 / VARILLA CORRUGADA DE 3/8 DOBLADA	\$21.81	\$21.81
4096	1	KG	30102404 / VARILLA CORRUGADA DE 1/2 DOBLADA	\$21.81	\$21.81
6144	1	KG	30102404 / VARILLA CORRUGADA DE 5/8 RECTA	\$21.81	\$21.81
8192	1	KG	30102404 / VARILLA CORRUGADA DE 3/4 RECTA	\$21.81	\$21.81
10240	1	KG	30102404 / VARILLA CORRUGADA DE 1 RECTA	\$21.81	\$21.81
12288	1	KG	30102404 / VARILLA CORRUGADA DE 1 1/4 RECTA	\$21.81	\$21.81
14336	1	KG	30264400 / ALAMBRON 1/4.	\$24.83	\$24.83
16384	1	KG	30264400 / ALAMBRE RECOCIDO No 16	\$25.55	\$25.55
18432	1	KG	23271810 / SOLDADURA 6013 1/8 LA FERRE	\$64.77	\$64.77
20480	1	KG	23271810 / SOLDADURA E6010 1/8	\$60.94	\$60.94
22528	1	KG	23271810 / SOLDADURA E7018 1/8	\$55.16	\$55.16
24576	1	KG	31162002 / CLAVO CON CABEZA 4	\$28.94	\$28.94
26624	1	PZ	30102004 / LAMINA GALV. LISA C-22 (3X10) 3.05	\$714.06	\$714.06
28672	1	PZ	30102004 / LAMINA GALV. LISA C-26 (3X10) 3.05	\$452.25	\$452.25
30720	1	PZ	30102004 / LAMINA GALV. LISA C-16 (3X10) 3.05	\$1,377.09	\$1,377.09
32768	1	PZ	30102204 / PLACA ANTI 3/16 (4X10)	\$3,177.63	\$3,177.63

Condiciones:

Pago: Contado

Tiempo de Entrega:

Vigencia: Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Cotización al día de hoy.

El material está sujeto a inventarios al momento de la confirmación.
Cotización basada en pesos teóricos, para efectos de facturación rigen invariablemente los pesos de nuestras basculas.
Esperando que la presente nos ayude a incrementar nuestra relación comercial me despido y quedo a su atención para cualquier aclaración que considere conveniente.

CLIENTE.REFERENCIA: 0383660842

BANCO	CIE	SUC	CTA	CTA CLABE
BANCOMER	1089226			012180001902229414
SANTANDER			65503300347	014180655033003474
BANAMEX		7004	3318606	002180700433186065
BANORTE			0829105333	072180008291053334
MONEX				

Cotización Sujeta a Existencia al Momento de Efectuar el Pedido

Atentamente

Vo. Bo.

Gladys Magali Hernandez Garcia
Ventas

Gerente de Ventas

Villahermosa 2



BLOQUES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A DE C.V.

R.F.C. BAT030515JM7
CAMINO TEAPA SAN JOAQUIN S/N
C.P. 86800 , Teapa , Tabasco
TELS / FAX : 9323220905

Cotización: P-14400

Nombre del Cliente: DANIEL UICAB COCOM	Fecha de Emisión
Dirección: , Col: , CP: Municipio: , Estado: Telefonos: 9931531488 Correo electrónico: cocom_liso@hotmail.com PRECIO DE MENUDEO A PARTIR DE 500 PZAS, OBA EN VILLAHERMOSA, TAB.	16/Enero/2023

CONCEPTO	CANT	P.U	IMPORTE
BLOCK HUECO 15X20X40 NATURAL	500	\$13.29	\$6,645.00
BLOCK HUECO 12X20X40 NATURAL	500	\$12.13	\$6,065.00
BLOCK MACIZO 10X20X40 NATURAL	500	\$14.18	\$7,090.00
BLOCK MACIZO 10X20X40 NATURAL	500	\$17.45	\$8,725.00

LA DIFERENCIA EN LOS TONOS DEL BLOCK, ES INHERENTE A ESTE TIPO DE MATERIALES

TODOS LOS BLOCKS CUMPLEN CON LA NMX-C441 ONNCCCE 2015

SUBTOTAL:	\$28,525.00
IVA:	\$4,564.00
TOTAL:	\$33,089.00

CONDICIONES DE VENTA

ESTOS PRECIOS APLICAN PARA LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE VENTA:

VIGENCIA DE PRECIOS: 15 DIAS

REALICE SUS PEDIDOS CON POR LO MENOS 7 DIAS HABILIS DE ANTICIPACION

LAS CONDICIONES DEL CLIMA PUDIERAN RETRAZAR LA ENTREGA

LOS PRECIOS UNITARIOS NO INCLUYEN I.V.A.

LA RESISTENCIA DEL BLOCK MACIZO ES DE 100 KG/CM2, Y HUECO 60 KG/CM2

PRECIOS DE MAYOREO EN PAGO DE CONTADO ANTICIPADO

CUALQUIER VARIACION EN LAS CANTIDADES COTIZADAS PUEDE REFLEJAR UN INCREMENTO EN EL PRECIO UNITARIO

TIPO DE ENTREGA: EN CAMION POR LO QUE DEBE HABER UNA AREA PLANA Y COMPACTADA

LOS OPERADORES NO PUEDEN ARRIESGAR EL EQUIPO DE TRANSPORTE

TIPO ENTREGA: A CARGO DEL CLIENTE

TIPO DE DESCARGA: A MANO

PARA DEPOSITOS BANCARIOS

BENEFICIARIO: BLOQUES Y AGREGADOS DE TABASCO SA DE CV

RFC: BAT-030515-JM7

BANCO SUC CUENTA

CLABE

BANAMEX 358 6765727

002806035867657274

UNA VEZ REALIZADO SU PAGO FAVOR DE PASAR LA FICHA AL E-MAIL:

cobranzas@grupobatab.com.mx

ATENTAMENTE
ERNESTO CACERES ESPINOSA
VENTAS
9933939795
cobranzas@grupobatab.com.mx



DIBROSA SOLUCIONES SA DE CV

VENTA AL PUBLICO

26-Ene-2023

Cotización # B262

VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO 86019

Presente:

En seguida tengo el gusto de presentar a su amable consideración el presupuesto solicitado:

	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
CHOVATEC 4.0 FP ROJO ESCUELAS	PZA	1.000	1,570.68	1,570.68
THERMOTEK SELLO ASFALTICO CONCENTRADO ALTOS SOLIDOS 19 LTS	LT	1.000	1,124.65	1,124.65

Precios en pesos sujetos a cambio sin previo aviso.

Atentamente:

CAJ: FABI HERNANDEZ
DEPARTAMENTO DE VENTAS

Subtotal **2,695.33**

IVA **431.25**
Total **3,126.58**

EN CASO DE PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DEPOSITO O CHEQUES FAVOR DE ENVIAR COMPROBANTE AL CORREO INDICADO Y ESTE TENDRA QUE ESTAR REFLEJADO EN NUESTRA CUENTA BANCARIA PARA PROCEDER A LA ENTREGA DEL MATERIAL O SERVICIO.

CONDICIONES DE PAGO: _____

TELEFONO DE OFICINA 99 34 12 1380 Y 99 35 90 0575
CORREO ELECTRONICO: facturacion.dibrosa@gmail.com

COTIZACION CON VIGENCIA DE 15 DIAS

Atención a: INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

COTIZACION #8219

LOTE	CANT.	PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1	PISO VALLANO 37X37 (CAJA CON 2.11 M2)	M2	\$168.10	\$168.10
2	1	AZULEJO 20X30 BLANCO (CAJA CON 1.50 M2)	M2	\$215.51	\$215.51
3	1	BOQUILLEX CON ARENA 10 KG	BULTO	\$203.42	\$203.42
4	1	TABIQUE ESMALTADO A DOS CARAS EN MEDIDA DE 12X12X24	PZA	\$41.50	\$41.50
5	1	PEGAZULEJO BEXEL 20 KG	BULTO	\$178.91	\$178.91
6					\$0.00
7					\$0.00
8					\$0.00
9					\$0.00
10					\$0.00
11					\$0.00
12					\$0.00

CANTIDAD CON LETRA:

(NOVECIENTOS TREINTA y SEIS PESOS 63/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$807.44
IVA	\$129.19
TOTAL	\$936.63

Condiciones:

- 1.-No aceptamos cambios ni devoluciones.
- 2.-En mármol, Granitos, Canteras, Cuarzo y Porcelanicos, por ser piedras de origen natural, aceptan pegaduras y estucaduras, cambios en tonos y vetas.
- 3.-FORMA DE PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA
- 4.-PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

BANCOMER CLAVE INTERBANCARIA: 012790001769014841 CUENTA: 0176901484 A NOMBRE DE JORGE AMILCAR OLAN APARICIO

ATENTAMENTE

BEATRIZ ADRIANA MONTEJO CERINO
CEL. 9932115190
TEL. 1615547